



ЛИНИЯ УБОЯ СВИНЕЙ

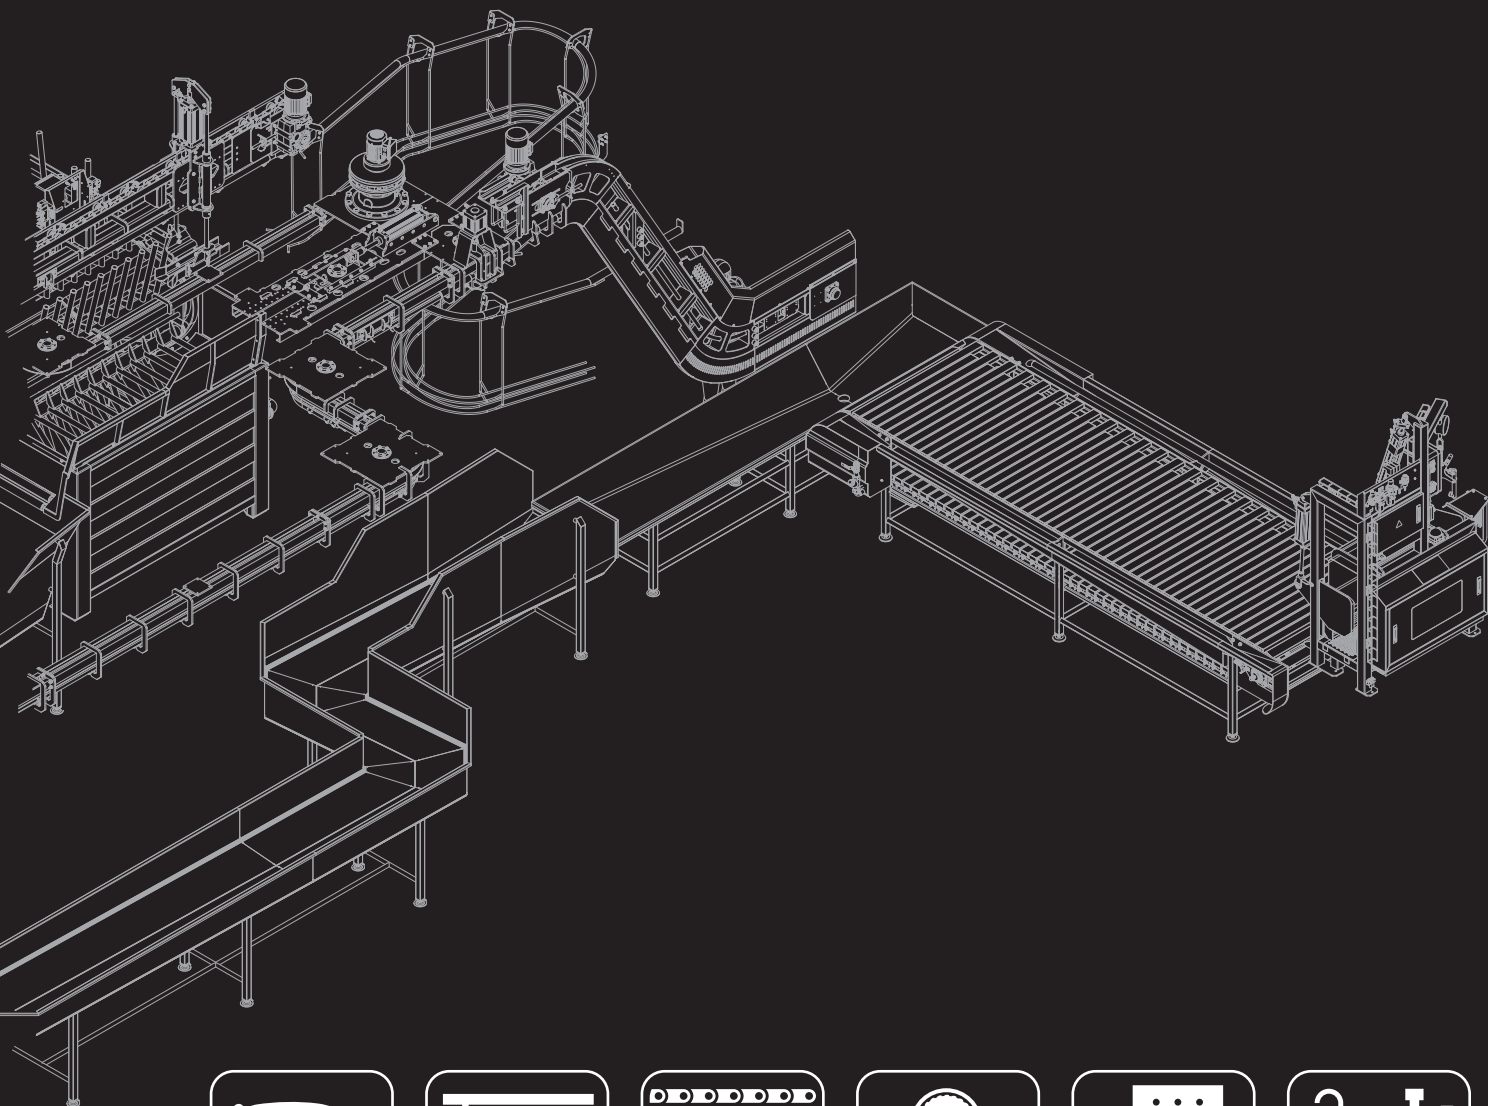

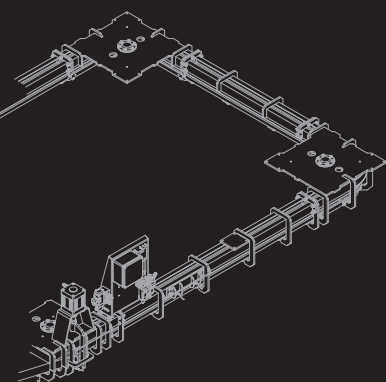

Owner Foods Machinery Co., Ltd.

Посвящая себя технологическому совершенству

Компания Owner Foods Machinery Co., Ltd. была основана в 1997 году как производитель, импортер и дистрибьютор используемого в процессе убоя машинного оборудования для пищевой промышленности. Работая в этой отрасли уже более 25 лет, группа НИОКР компании OFM обладает надежной средой для непрерывного создания и разработки своей продукции, особенно машин для убоя и агрегатов для обвалки туш.



Система менеджмента качества
с аккредитацией по международному стандарту
ISO 9001:2015

Технологии и производство

Отдел НИОКР вместе с отделом проектирования и планирования постоянно проводят научные исследования и разработки новых машин. Более того, группы компании непрерывно регулируют и совершенствуют потенциал старых машин, чтобы они находились на современном уровне и отвечали клиентским требованиям к использованию, а также со многими другими целями. Машины также должны использоваться с новейшими технологиями.





Компания OFM идет еще дальше, чтобы усилить свои лидерские позиции в области технологий убоя свиней на всем протяжении процесса от проектирования строительных конструкций корпусов до изготовления и монтажа машин в соответствии с производственно-гигиеническими



стандартами, до систем холодного хранения для обеспечения качества туш, а также системы очистки сточных вод с целью обеспечения безопасности для окружающей среды и населения.

ЛИНИЯ УБОЯ СВИНЕЙ

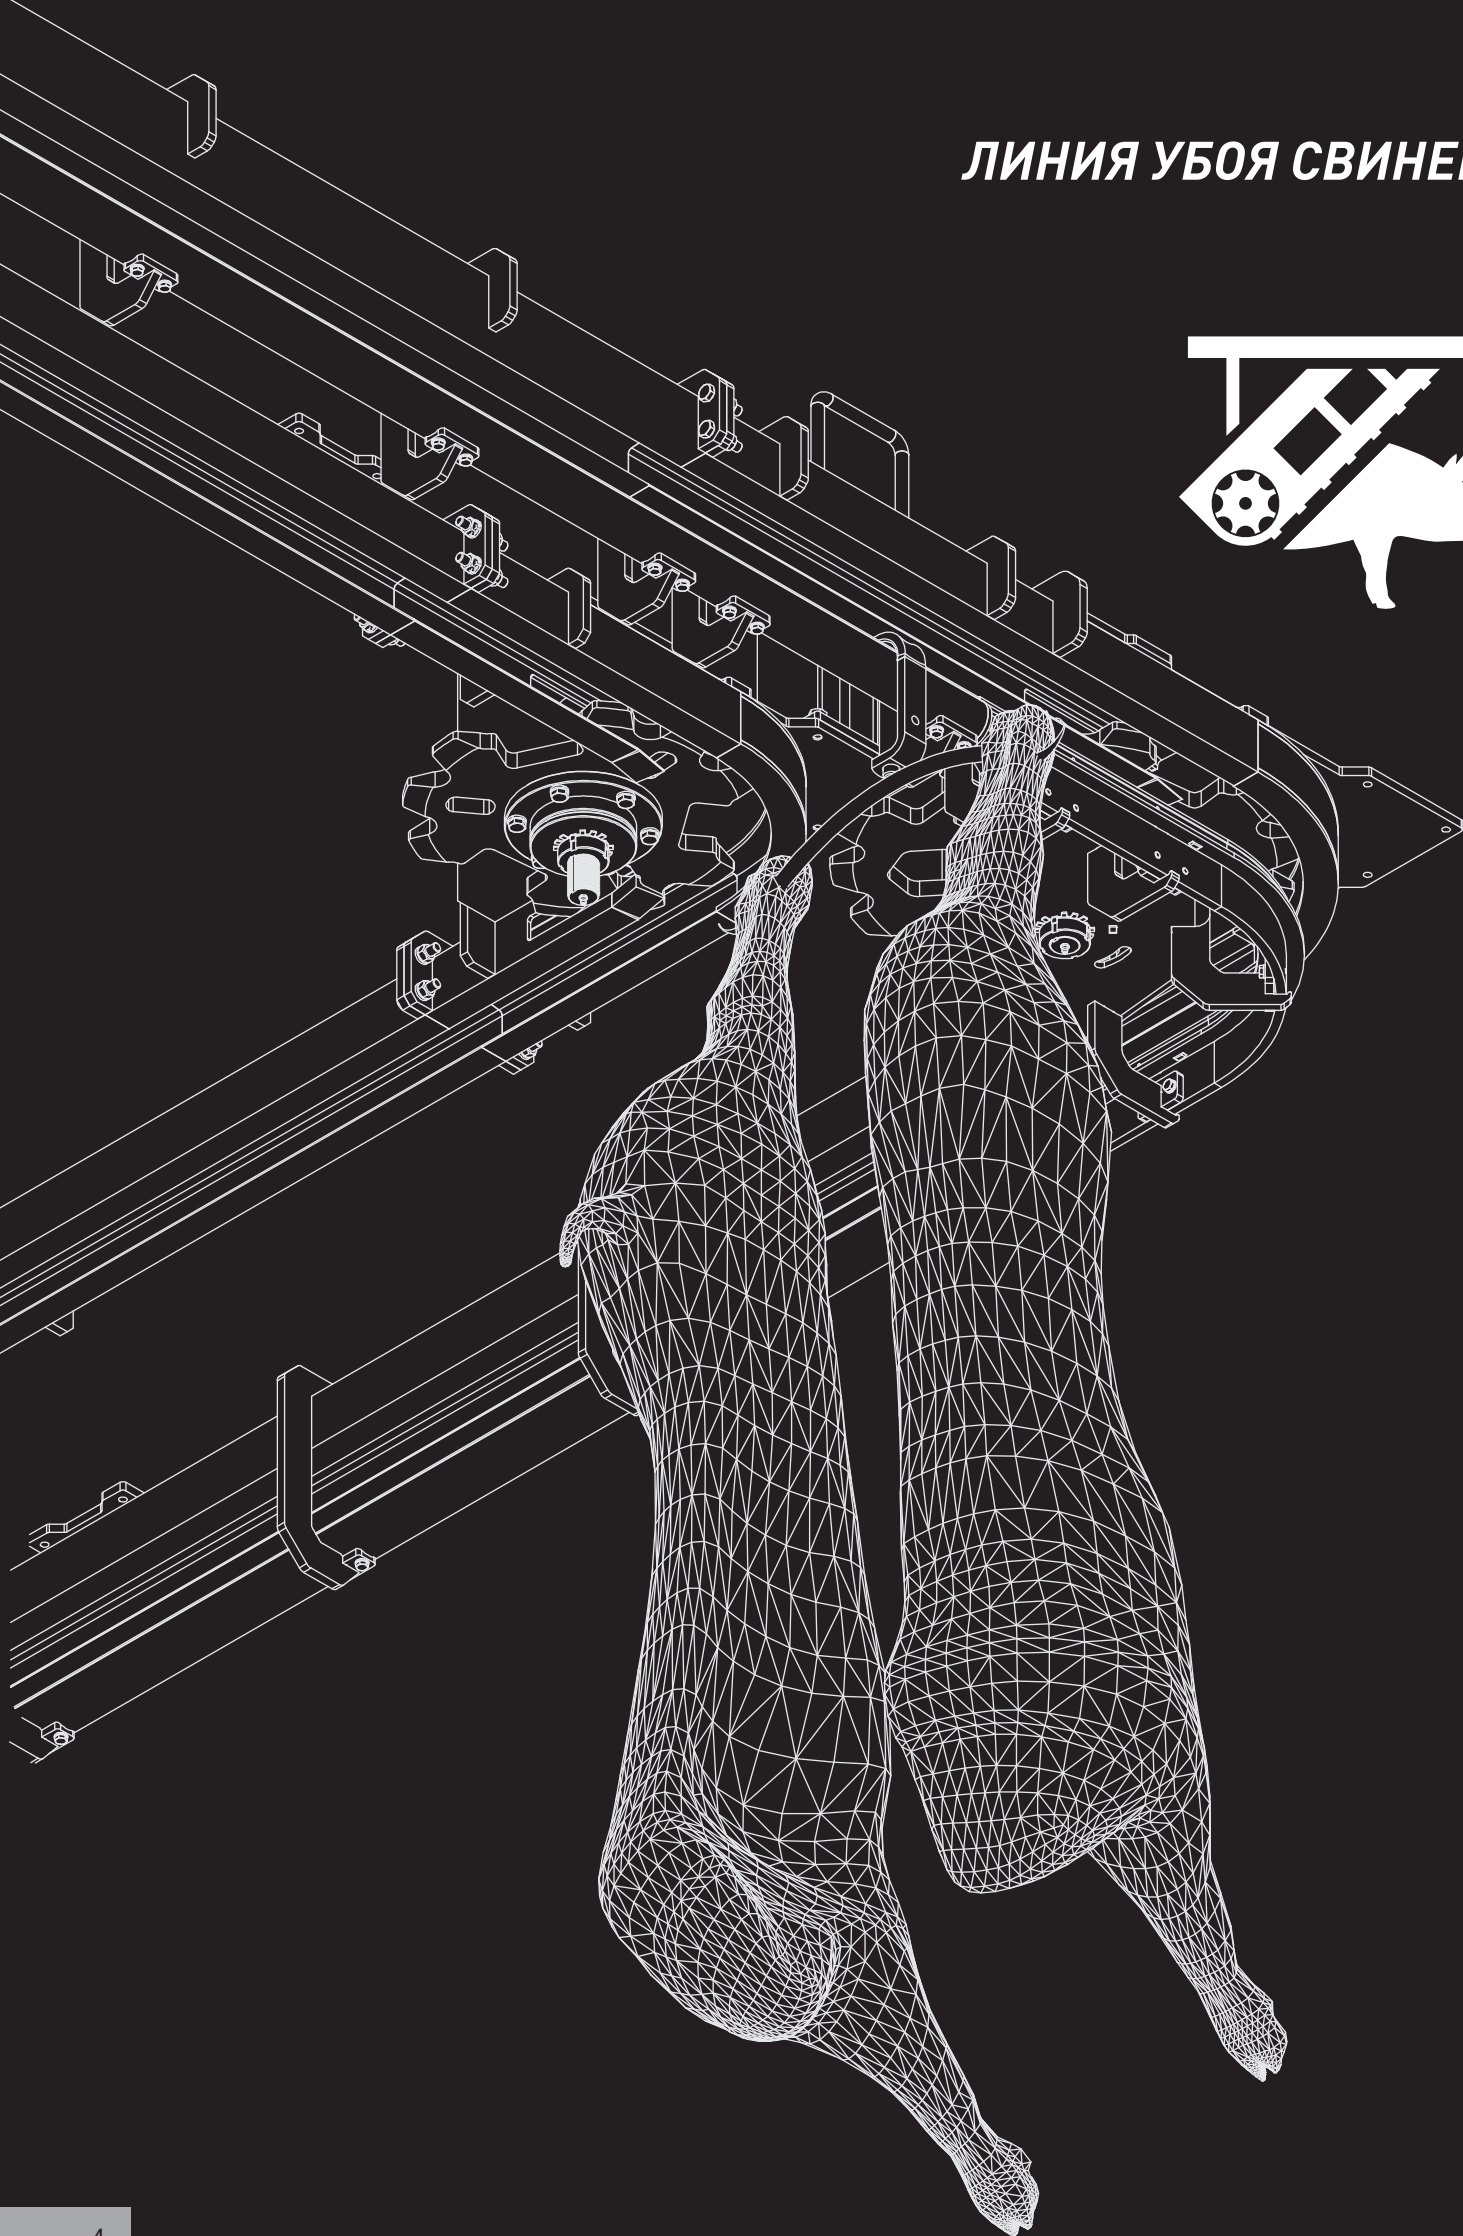

STS-2




Электрооглушитель



Щипцы для электрооглушения:
КТ-02

- Конструкция из нержавеющей стали с открытым шнеком
- Нескользящая тонколистовая сталь внутри блока
- Пневматическая система для открывающейся и закрывающейся ловушки

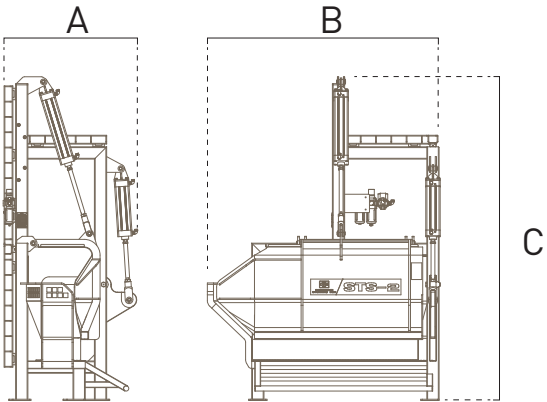

Размеры: мм

Технические характеристики	STS-2	STS-5
Производительность	Непрерывная	890 x 1900 x 2215 мм
Вес живых свиней	90–130 кг	Непрерывная
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	220–320 кг
Открывающаяся и закрывающаяся ловушка	Ручного типа	Нержавеющая сталь
Система открытия дверей	Пневматического типа	Ручного типа
Направление открытия дверей	Левая сторона, правая сторона	Пневматического типа
Размеры (АхВхС)	860 x 1515 x 2115 мм	Левая сторона, правая сторона

STS-3



Электрооглушитель




Пневматическая
перегородка



STS-4


- Конструкция из нержавеющей стали с открытым шнеком
- Нескользкая тонколистовая сталь внутри блока
- Встроенное оглушающее устройство и щипцы для электрооглушения с блоком оглушения

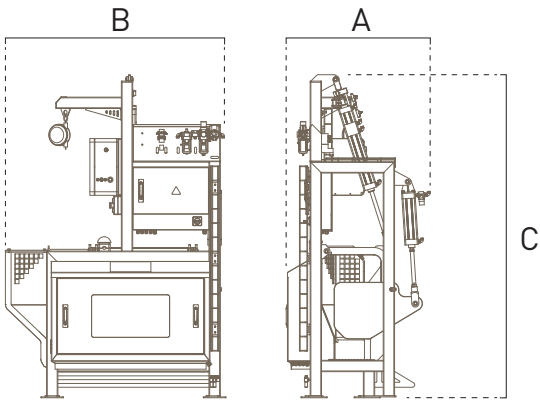


Размеры: мм

Технические характеристики	STS-3	STS-3E	STS-7
Производительность	Непрерывная	Непрерывная	Непрерывная
Вес живых свиней	90–130 кг	130–160 кг	160–320 кг
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Открывающаяся и закрывающаяся ловушка	Полуавтоматического типа	Полуавтоматического типа	Полуавтоматического типа
Система открытия дверей	Пневматического типа	Пневматического типа	Пневматического типа
Направление открытия дверей	Левая сторона, правая сторона	Левая сторона, правая сторона	Левая сторона, правая сторона
Размеры (АхВхС)	980 x 1515 x 2270 мм	1060 x 1735 x 2270 мм	1100 x 1940 x 2380 мм
Электропитание	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц

ARS-1

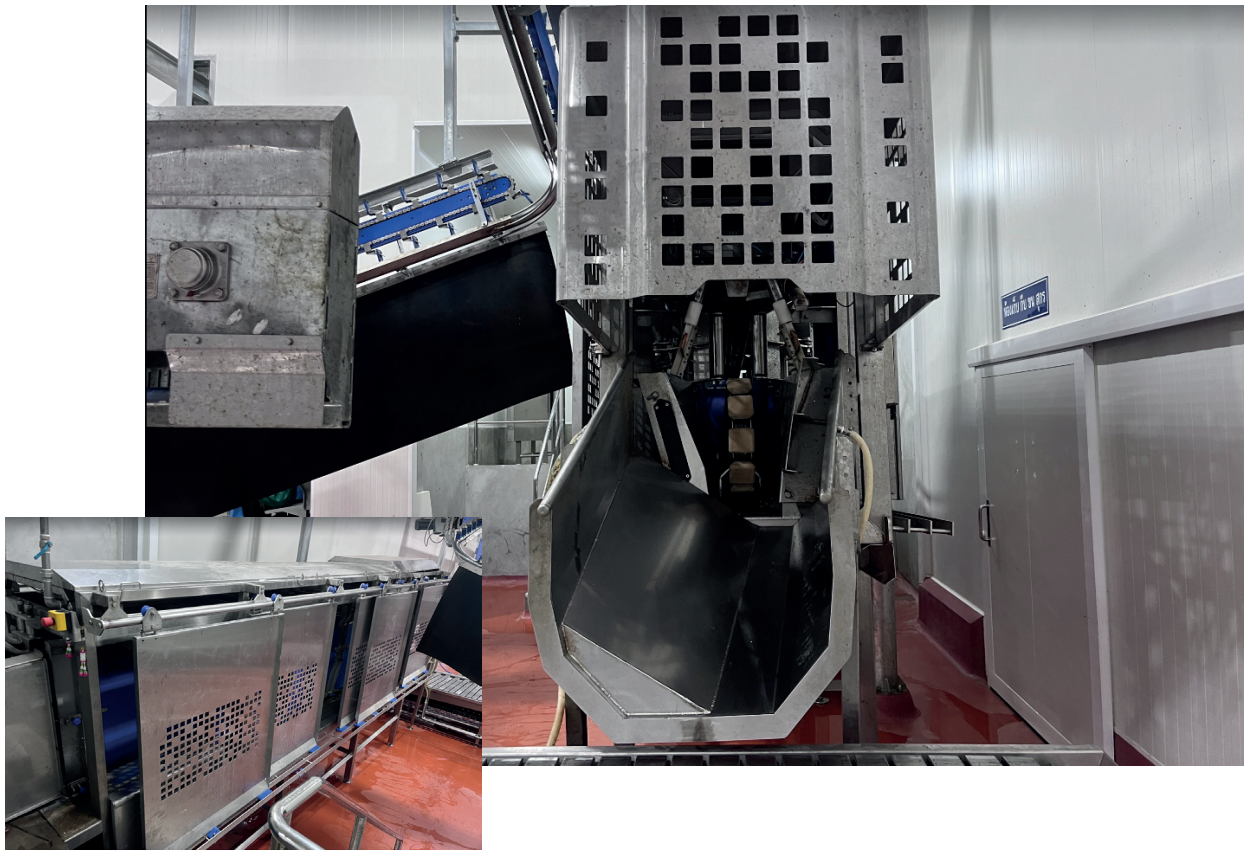

- Для 3-точечного электроогушения (2 на голове и 1 в сердце)
- Для линии убоя свиней высокой пропускной способности
- Автоматический конвейер свиней для загрузки в фиксатор
- Безопасность оператора с более эффективным и точным огушением

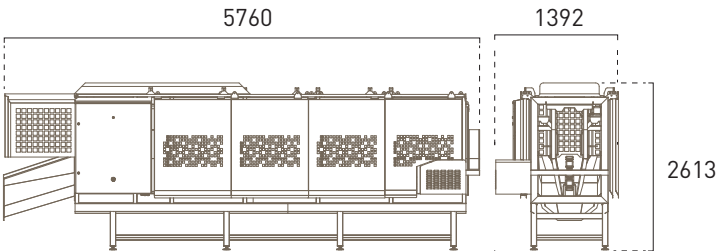


Размеры: мм

Технические характеристики	ARS-1	ARS-2
Производительность	120 свиней/час	240 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Система управления	Сенсорный экран	Сенсорный экран
Система безопасности	Аварийный останов	Аварийный останов
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

ST-080



- Корпус устройства из пластмассы
- Щипцы со спиральным кабелем длиной 5 м
- Ручка покрыта электрической изоляцией
- Оснащено 1 парой электродов

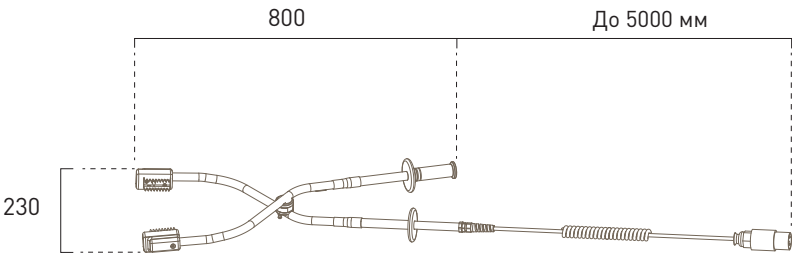


Щипцы для электрооглушения: КТ-02


Размеры: мм

Технические характеристики	ST-080
Производительность	80 свиней/час
Материал конструкции	Пластмасса, нержавеющая сталь
Программа оглушения	7 программ
	Для оглушения через голову и сердце
Вес	11,9 кг
Электропитание	220 В, 50 Гц

BC-500





Система очистки конвейера



Сбор крови


- Конструкция из нержавеющей стали
- Минимальная грузоподъемность — 500 кг
- Регулирование скорости

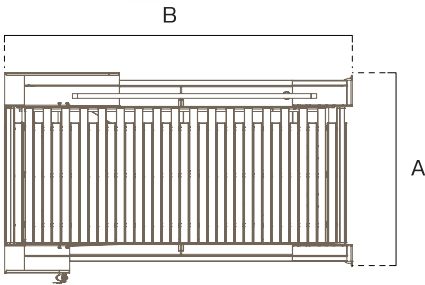

Размеры: мм

Технические характеристики	BC-350	BC-500	BC-1200
Производительность	80 свиней/час	80 свиней/час	120 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Тип конвейера	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Длина конвейера	3,5 м	5 м	6 м
Ширина конвейера	1,35 м	1,35 м	2 м
Размеры (АхВхС)	2015 x 3500 x 950 мм	2015 x 5000 x 950 мм	2670 x 5400 x 950 мм
Электродвигатель	2 л.с.	2 л.с.	2 л.с.
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

EBG-Z36

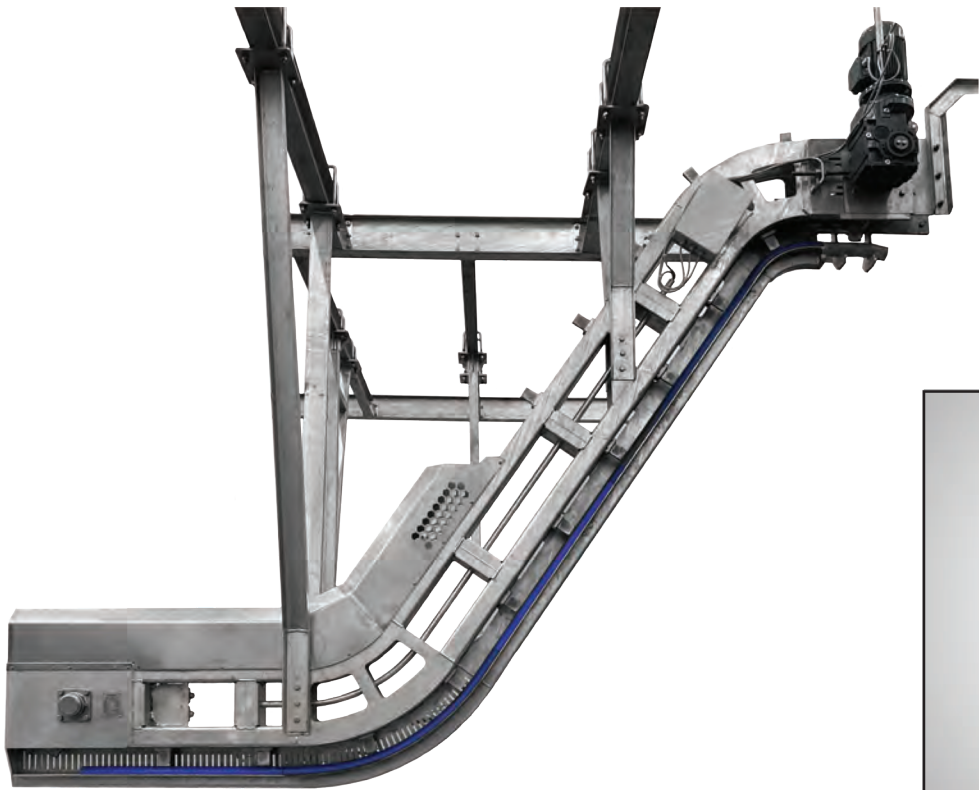

Элеватор для обескровливания типа Z
EBG-Z36



Элеватор
для обескровливания EBG-360

- С приводом от мотор-редуктора
- Подъемная система с устройством натяжения цепи
- Крюк из оцинкованной стали
- Система управления с 2 направлениями
- Защита от перегрузки двигателя

Технические характеристики	EBG-Z36	EBS-Z36
Длина конвейера	3 м	3 м
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Подвесные пути	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Диаметр трубы	60 мм	60 мм
Электродвигатель	2 л.с.	2 л.с.
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

WM-500-3



Моечная щетка



Цепная муфта


- Автоматическая система распыления воды
- Моечная щетка из 1-миллиметрового нейлонового шнура

Размеры: мм

Технические характеристики	WM500-2	WM500-3	WM500-4
Производительность	80 свиней/час	120 свиней/час	240 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Моечные вальцы	2 вальца	3 вальца	4 вальца
Размеры (АхВхС)	1780 x 2200 x 3930 мм	1780 x 2650 x 3930 мм	1780 x 3100 x 3930 мм
Электродвигатель	6 л.с.	9 л.с.	12 л.с.
Мощность	4,5 кВт	6,75 кВт	8,95 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц



- Пневматическая люлька (ручная система)
- Автоматический регулятор температуры

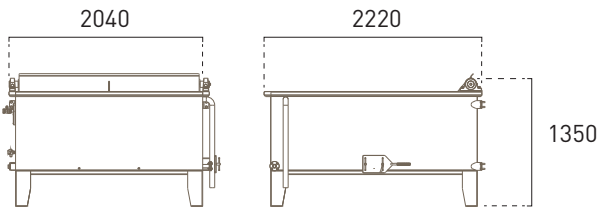

Размеры: мм


Технические характеристики	KS-30SB	KS-30SH
Производительность	30 свиней/час	30 свиней/час
Система	Пневматическая люлька	Пневматическая люлька
Система нагрева	Пар	Нагреватель 30 kW
Регулирование температуры	Автоматический регулятор PT100	Автоматический регулятор PT100
Давление воздуха	6 бар	6 бар
Сквозной проход	1900 мм	1900 мм
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

Автоматический шпарильный аппарат

OFS-30AT




Циркуляционный насос




Принадлежности

- Конструкция из нержавеющей стали
- Система нагрева паром
- Автоматическая люлька и регулятор температуры
- Система циркуляции воды



2150




2750

2390

Размеры: мм

Технические характеристики	OFS-30AT
Производительность	30 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	1900 мм
Система	Автоматическая люлька
Регулирование температуры	Цифровой, ПИД
Датчик температуры	PT100
Водяной насос	1 л.с.
Электродвигатель	0,5 л.с.
Номинальная мощность	1,1 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

OFS-50AT V.4

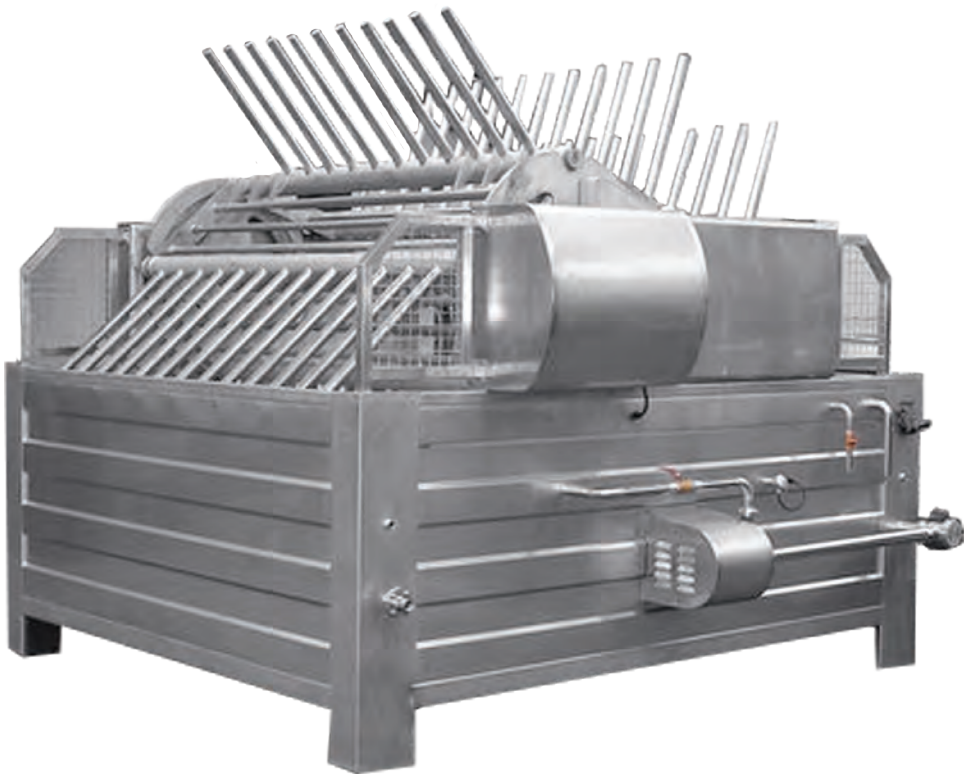


Циркуляционный насос



Принадлежности

- Конструкция из нержавеющей стали
- Система нагрева паром
- Автоматическая люлька и регулятор температуры
- Система циркуляции воды

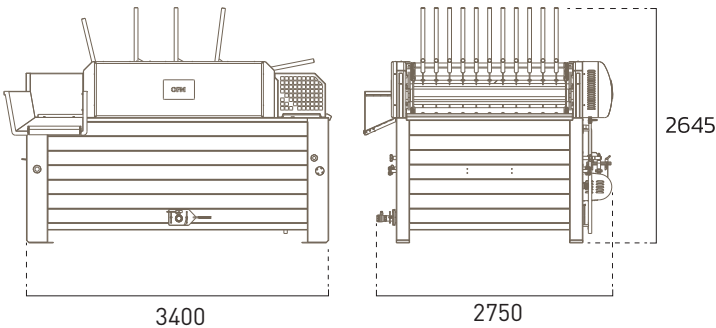

Размеры: мм

Технические характеристики	OFS-50AT V.4
Производительность	50 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	1900 мм
Система	Автоматическая люлька
Регулирование температуры	Цифровой, ПИД
Датчик температуры	PT100
Водяной насос	2 л.с.
Электродвигатель	0,5 л.с.
Номинальная мощность	1,8 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

OFS-80AT V.3




Циркуляционный насос



Принадлежности

- Конструкция из нержавеющей стали
- Система нагрева паром
- Автоматическая люлька и регулятор температуры
- Система циркуляции воды

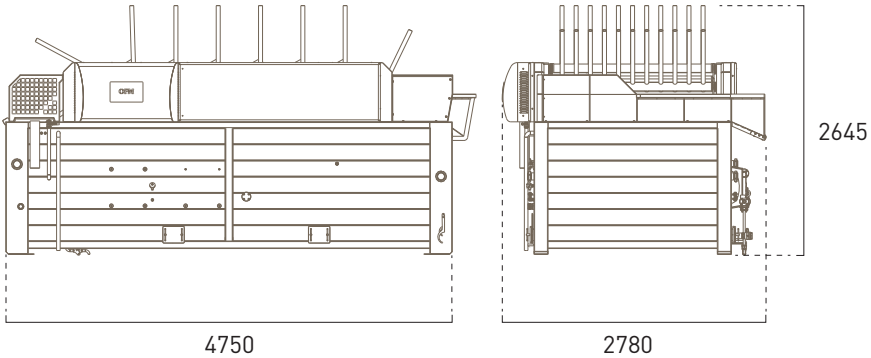

Размеры: мм

Технические характеристики	OFS-80AT V.3
Производительность	80 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	1900 мм
Система	Автоматическая люлька
Регулирование температуры	Цифровой, ПИД
Датчик температуры	PT100
Водяной насос	3 л.с.
Электродвигатель	1 л.с.
Номинальная мощность	3 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

OFS-120AT V.2




Циркуляционный насос



Принадлежности


- Конструкция из нержавеющей стали
- Система нагрева паром
- Автоматическая люлька и регулятор температуры
- Система циркуляции воды

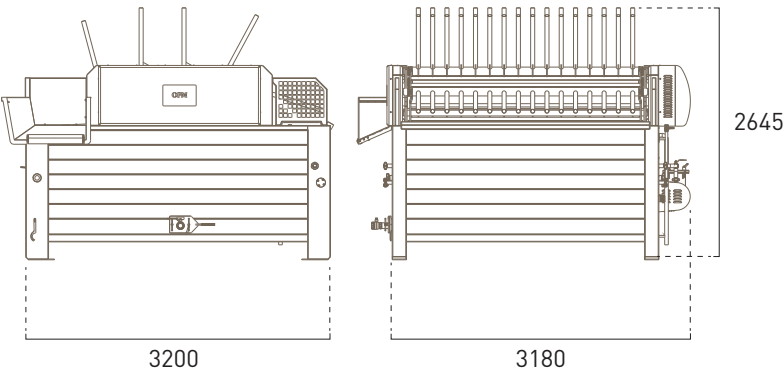


Размеры: мм

Технические характеристики	OFS-120AT V.2
Производительность	120 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	2600 мм
Система	Автоматическая люлька
Регулирование температуры	Цифровой, ПИД
Датчик температуры	PT100
Водяной насос	3 л.с.
Электродвигатель	1 л.с.
Номинальная мощность	3 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

VST-120



Распыленная вода

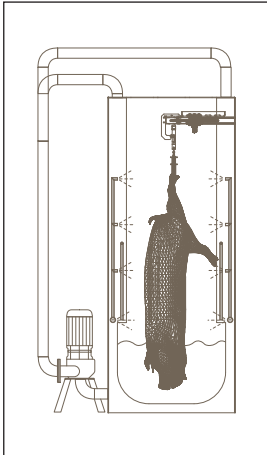

Голова свиньи
погружается в горячую
воду

- Распыление горячей воды для ошпаривания туш
- Подвешивание и ошпаривание туш при прохождении через туннель с распылением воды
- Во время ошпаривания голова свиньи погружается в резервуар с горячей водой
- Циркуляция воды для оптимальной температуры

Технические характеристики	VST-120	VST-240
Производительность	120 свиней/час	240 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Система	Пар	Пар
Распылительный водяной насос	15 кВт	30 кВт
Система циркуляции воды	7,5 кВт	7,5 кВт
Номинальная мощность	22,5 кВт	37,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

NK-30S




Автоматическое устройство натяжения цепи




Автоматическая система выгрузки

- 1-роlikовая система удаления щетины
- Выгрузка туш посредством пневматической системы управления
- Встроенная панель управления
- Распыление горячей воды во время удаления щетины



2666



1270

2450

Размеры: мм

Технические характеристики	NK-30G	NK-30S
Производительность	30 свиней/час	30 свиней/час
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	1900 мм	1900 мм
Система выгрузки	Пневматического типа	Пневматического типа
Давление воздуха	5–6 бар	5–6 бар
Скребок	36 шт.	36 шт.
Электродвигатель	5 л.с.	5 л.с.
Мощность	3,75 кВт	3,75 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

NK-50S




Автоматическое устройство натяжения цепи




Автоматическая система выгрузки

- 1-роlikовая система удаления щетины
- Выгрузка туш посредством пневматической системы управления
- Встроенная панель управления
- Распыление горячей воды во время удаления щетины



2666




2450

Размеры: мм

Технические характеристики	NK-50G	NK-50S
Производительность	50 свиней/час	50 свиней/час
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	1900 мм	1900 мм
Система выгрузки	Пневматического типа	Пневматического типа
Давление воздуха	5–6 бар	5–6 бар
Скребок	48 шт.	48 шт.
Электродвигатель	7,5 л.с.	7,5 л.с.
Мощность	5,5 кВт	5,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

MDS-80AT V.2




Автоматическая система
выгрузки



Прямой привод


- 2-роlikовая система удаления щетины
- Выгрузка туш посредством пневматической системы управления
- Встроенная панель управления
- Распыление горячей воды во время удаления щетины

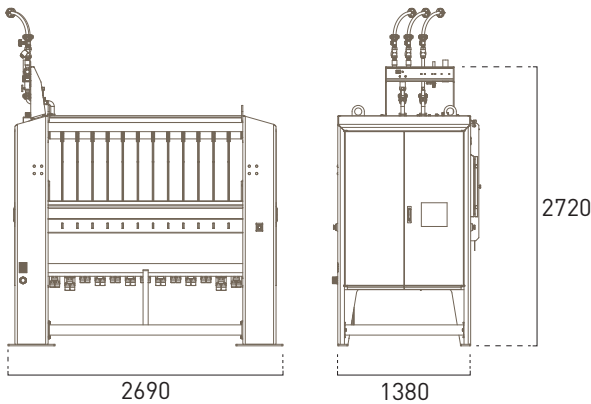

Размеры: мм

Технические характеристики	MDG-80AT V.2	MDS-80AT V.2
Производительность	80 свиней/час	80 свиней/час
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	1900 мм	1900 мм
Система	2 ролика	2 ролика
Система выгрузки	Пневматического типа	Пневматического типа
Давление воздуха	5–6 бар	5–6 бар
Скребок	39/104 шт.	39/104 шт.
Электродвигатель	13 л.с.	13 л.с.
Мощность	9,7 кВт	9,7 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

MDS-120AT V.2





Автоматическая система
выгрузки



Прямой привод


- 2-роlikовая система удаления щетины
- Выгрузка туш посредством пневматической системы управления
- Встроенная панель управления
- Распыление горячей воды во время удаления щетины

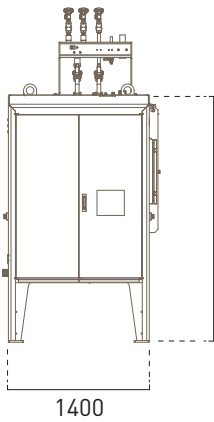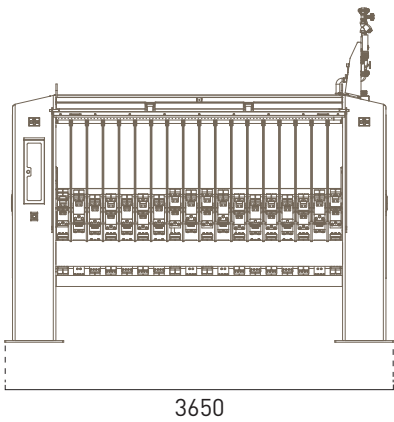


Размеры: мм

Технические характеристики	MDG-120AT V.2	MDS-120AT V.2
Производительность	120 свиней/час	120 свиней/час
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Сквозной проход	2640 мм	2640 мм
Система	2 ролика	2 ролика
Система выгрузки	Пневматического типа	Пневматического типа
Давление воздуха	5–6 бар	5–6 бар
Скребок	54/144 шт.	54/144 шт.
Электродвигатель	24 л.с.	24 л.с.
Мощность	18 кВт	18 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

Машина удаления щетины U-BAR




Шнековый транспортер щетины



Прямой привод

- Операционная система с 2 роликами
- Распыление горячей воды во время удаления щетины
- Шнековая система выгрузки щетины под машиной
- Система автоматического регулирования температуры, оборудованная в нижней части машины

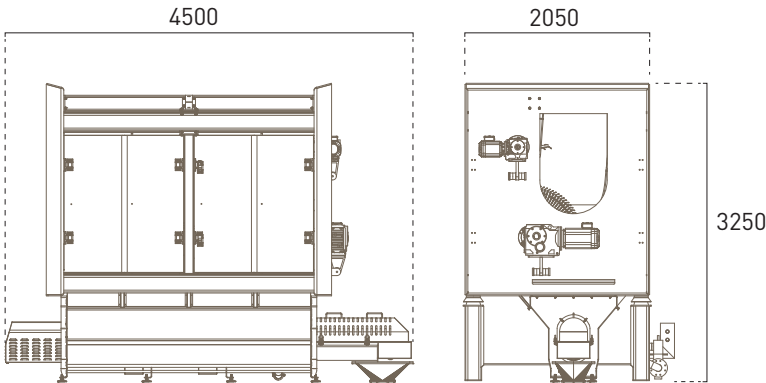

Размеры: мм

Технические характеристики	UBAR-120	UBAR-240-2
Производительность	120 свиней/час	240 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Валец для обработки хлыстом	2 ролика	2x2 ролика
Распыленная вода	Автоматического типа	Автоматического типа
Хлыст для удаления щетины	108/180 шт.	216/360 шт.
Электродвигатель	2,2/11 кВт	4,4/22 кВт
Система выгрузки	Пневматического типа	Пневматического типа
Давление воздуха	5–6 бар	5–6 бар
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

TL-200





Блок управления



Переключатель пуска-останова

- Входящий в комплект сборник щетины
- Система цепного привода
- Слив 100 см2

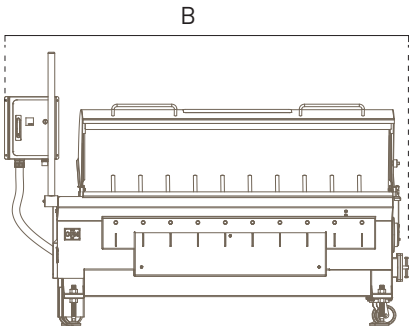

С

Размеры: мм

Технические характеристики	TL-200/15G	TL-200/15S	TL-210/20G	TL-210/20S
Производительность	15 свиней/час	15 свиней/час	20 свиней/час	20 свиней/час
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Валец для удаления щетины	1 ролик	1 ролик	1 ролик	1 ролик
Максимальный вес нагрузки	200 кг	200 кг	320 кг	320 кг
Размеры (АхВхС)	1100 x 2300 x 1350	1100 x 2300 x 1350	1100 x 2535 x 1350	1100 x 2535 x 1350
Регулирование температуры	Цифровой, ПИД	Цифровой, ПИД	Цифровой, ПИД	Цифровой, ПИД
Нагреватель	13 кВт	13 кВт	18 кВт	18 кВт
Скребок	33 шт.	33 шт.	48 шт.	48 шт.
Масляный теплоноситель	78 л	78 л	110 л	110 л
Электродвигатель	4 л.с.	4 л.с.	5 л.с.	5 л.с.
Мощность	16 кВт	16 кВт	21,75 кВт	21,75 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

OFC-1900





Блок управления



Переключатель пуска-останова

- Входящий в комплект сборник щетины
- Система цепного привода
- Слив 100 см²



Размеры: мм

Технические характеристики	OFC-1900S	OFC-2050G	OFC-2050S
Производительность	12 свиней/час	15 свиней/час	15 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Валец для удаления щетины	2 ролика	2 ролика	2 ролика
Максимальный вес нагрузки	200 кг	250 кг	250 кг
Размеры (АхВхС)	890 x 2350 X 1350	890 x 2480 X 1350	890 x 2480 X 1350
Регулирование температуры	Цифровой, ПИД	Цифровой, ПИД	Цифровой, ПИД
Нагреватель	10 кВт	13 кВт	13 кВт
Скребок	74/7 шт.	85/8 шт.	85/8 шт.
Масляный теплоноситель	90 л	93 л	93 л
Электродвигатель	4 л.с.	4 л.с.	4 л.с.
Мощность	13 кВт	16 кВт	16 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

BCG-Z60



Элеватор туш типа Z BCG-Z60



Элеватор туш BCG-360

- С приводом от мотор-редуктора
- Подъемная система с устройством натяжения цепи
- Крюк из оцинкованной стали
- Система управления с 2 направлениями
- Защита от перегрузки двигателя

Технические характеристики	BCG-Z60	BCS-Z60
Длина конвейера	2 м	2 м
Материал конструкции	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
Подвесные пути	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Диаметр трубы	60 мм	60 мм
Грузоподъемность	600 кг	600 кг
Электродвигатель	2 л.с.	2 л.с.
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

WM601-3




- Содержит различные стойки с хлыстами из термопласта.
- Автоматические входные и выходные двери



Хлысты для удаления щетины



Цепная муфта

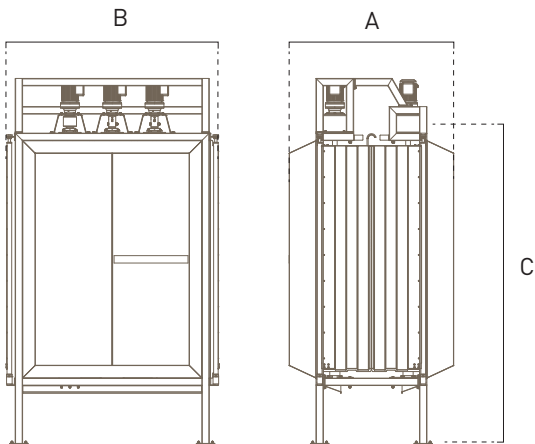

Размеры: мм

Технические характеристики	WM601-3	WM601-3S	WM601-4	WM601-4S
Производительность	120 свиней/час	120 свиней/час	240 свиней/час	240 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Валец для обработки хлыстом	3 ролика	3 ролика	4 ролика	4 ролика
Хлыст для удаления щетины	414 шт.	468 шт.	552 шт.	624 шт.
Размеры (АхВхС)	1780 x 2450 x 4170	1780 x 2450 x 4370	1780 x 2950 x 4170	1780 x 2950 x 4370
Электродвигатель	3 x 3 л.с.	3 x 3 л.с.	3 x 4 л.с.	3 x 4 л.с.
Мощность	6,75 кВт	6,75 кВт	8,95 кВт	8,95 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц



Примечание: модель S для самок

BN800-3



Горелка

- Использование после сухой обработки хлыстом
- Автоматическая система управления
- Противопожарный переключатель для обеспечения безопасности
- Рельсовая система охлаждения

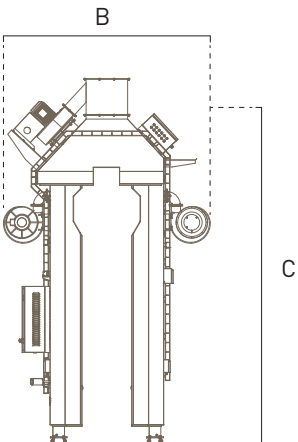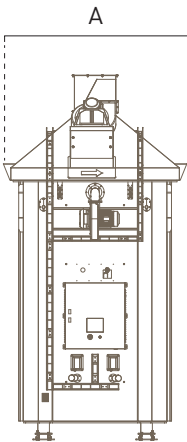

C

Размеры: мм

Технические характеристики	BN800-3	BN800-3S
Производительность	120 свиней/час	120 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Газовая горелка	44 шт.	52 шт.
Система зажигания	Автоматического типа	Автоматического типа
Топливо	СНГ	СНГ
Электродвигатель воздуховки	2 л.с.	2 л.с.
Электродвигатель газовой горелки	2 x 2 л.с.	2 x 2 л.с.
Размеры (АxВxС)	2200 x 2560 x 4750	2200 x 2560 x 5050
Мощность	4,5 кВт	4,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

Примечание: модель S для самок

WM600-3





- Содержит различные стойки с хлыстами из термопласта.
- Распыление воды для мойки туш
- Автоматические входные и выходные двери



Хлысты для удаления щетины



Цепная муфта

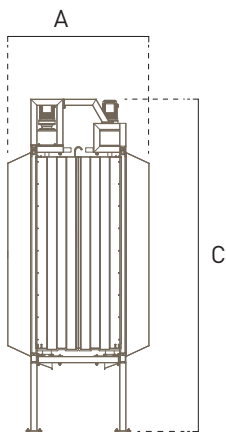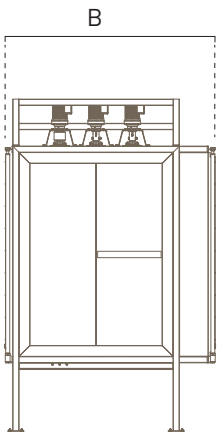

Размеры: мм

Технические характеристики	WM600-3	WM600-3S	WM600-6	WM600-6S
Производительность	120 свиней/час	120 свиней/час	240 свиней/час	240 свиней/час
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Валец для обработки хлыстом	роликов	3 ролика	6 роликов	6 роликов
Распыленная вода	Автоматического типа	Автоматического типа	Автоматического типа	Автоматического типа
Хлыст для удаления щетины	414 шт.	468 шт.	780 шт.	852 шт.
Размеры (АхВхС)	1780 x 3050 x 4170	1780 x 3050 x 4370	1780 x 5150 x 4170	1780 x 5150 x 4370
Электродвигатель	3 x 3 л.с.	3 x 3 л.с.	3 x 6 л.с.	3 x 6 л.с.
Мощность	6,75 кВт	6,75 кВт	13,45 кВт	13,45 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц
Примечание: модель S для самок				

VC-01



Пружинный балансир



Стерилизатор устройства
для отделения гузенки

- Быстрое и эффективное вырезание гузенки борова забойщиком
- Один оператор может вырезать гузенку у 1200 боровов в час и менее
- Легкость использования, квалифицированный труд не требуется
- Малый вес и маневренность
- Лезвие из нержавеющей стали
- Использование циклонной системы для отделения жидкости
- из вакуумного резервуара
- Включает пружинный балансир

Технические характеристики	VC-01
Электродвигатель вакуумного насоса	522 Вт
Потребление воздуха	16 л/цикл
Производительность	1200 свиней/час
Вес устройства для отделения гузенки	3 кг
Шум	94 дБ
Емкость вакуумного резервуара	150 л
Электропитание	380 В, 50 Гц


ASM-120




- Конструкция из нержавеющей стали
- Автоматическая очистка машины горячей воды
- Управление работой с помощью датчика и цифрового устройства

Технические характеристики	ASM-120
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Производительность	120 свиней/час
Размеры	840 x 3790 x 3840 мм
Тип лезвия	Дисковый
Наружный диаметр	360 мм
Электродвигатель	4,0 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

FREUND SB49-08

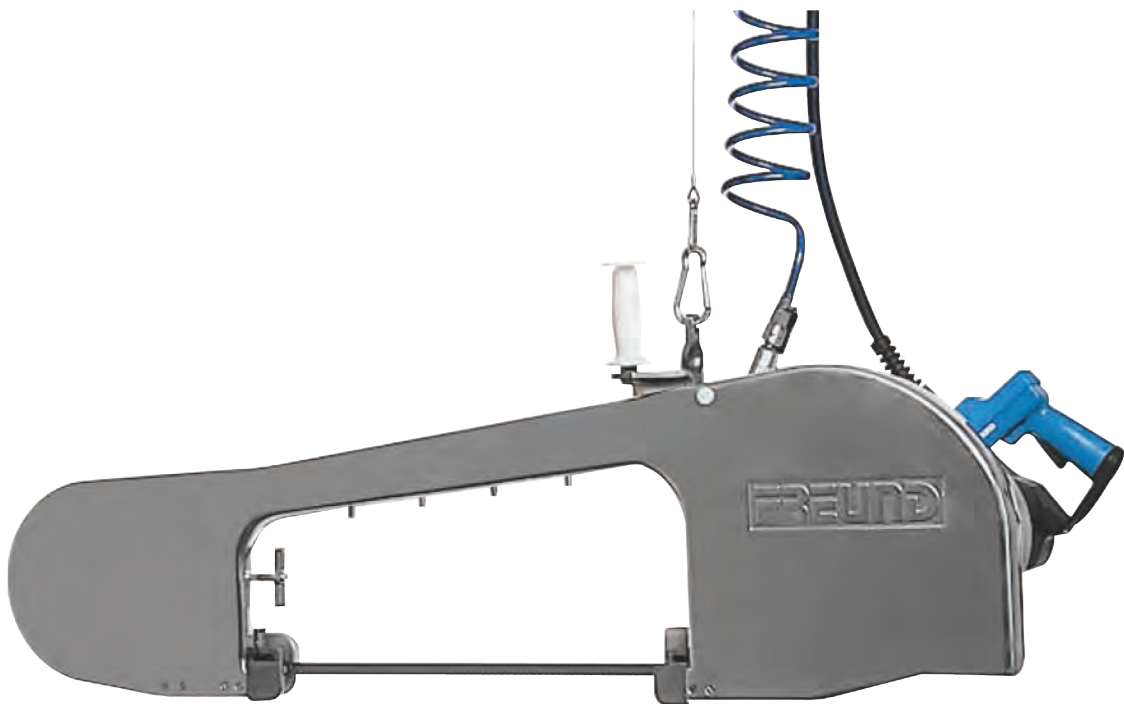


- Ручная система натяжения лезвия
- Направляющая рычага HF
- Предохранительное реле машины (датчик крышки)
- Изделие из Германии

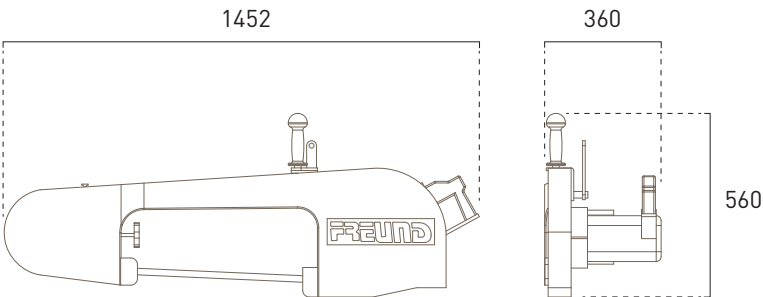


Размеры: мм

Технические характеристики	FREUND SB49-08
Производительность	Самцы: 400 свиней/час, самки: 200 свиней/час
Расстояние между направляющими	490 мм
Длина лезвия	2913 мм
Шум	< 83 дБ
Вес	64 кг
Электродвигатель	2300 Вт
Мощность	2,3 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

BUSTER VI

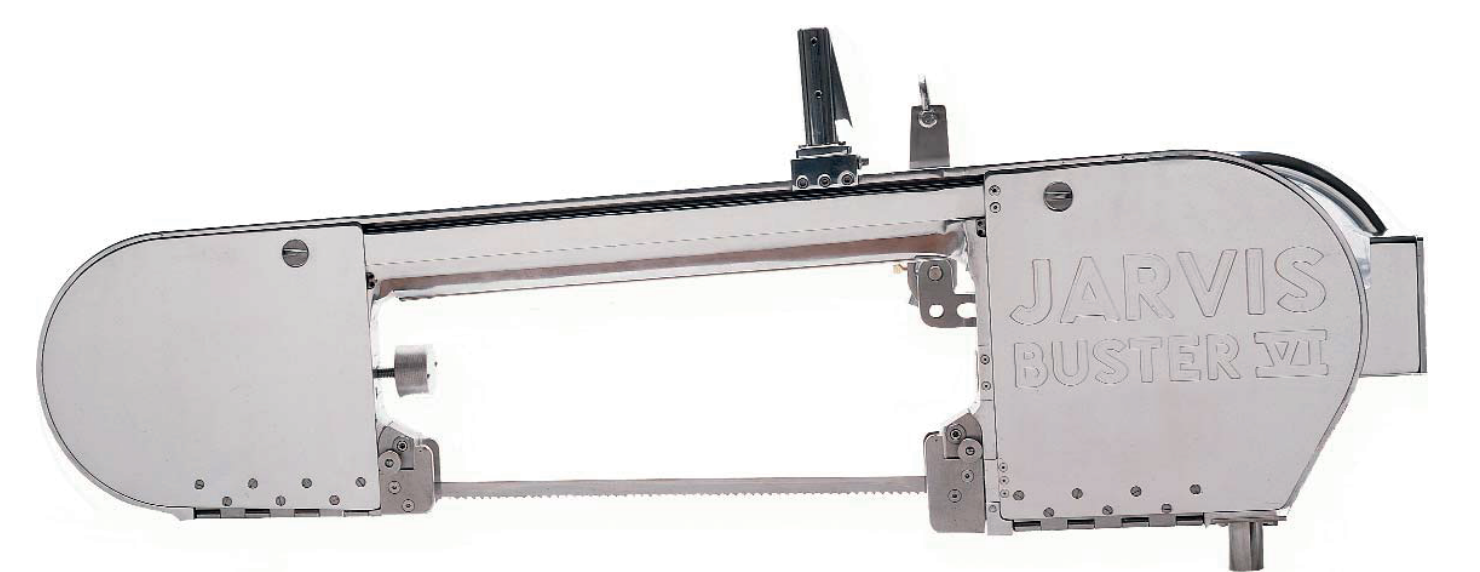

- Идеальный вариант для мелких и средних заводов
- Малый вес
- Изделие из США

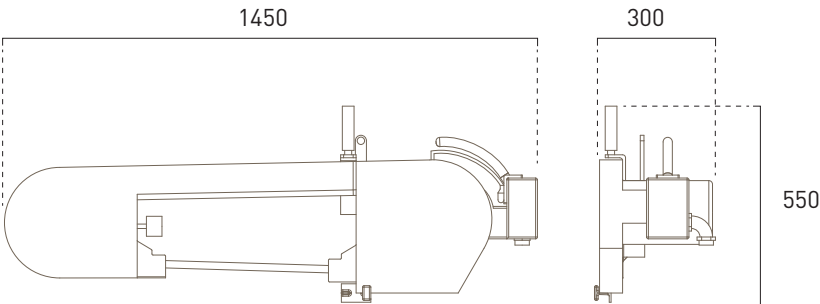


Технические характеристики	JAVIS BUSTER VI
Производительность	Самцы: 400 свиней/час, самки: 200 свиней/час
Расстояние между направляющими	434 мм
Длина лезвия	2845 мм
Шум	< 83 дБ
Вес	63 кг
Электродвигатель	2237 Вт
Мощность	3 л.с.
Электропитание	380 В, 50 Гц


FM-701



Распылительное сопло

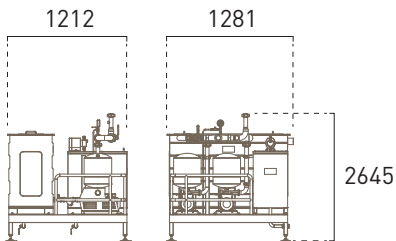

Подпорный насосный агрегат

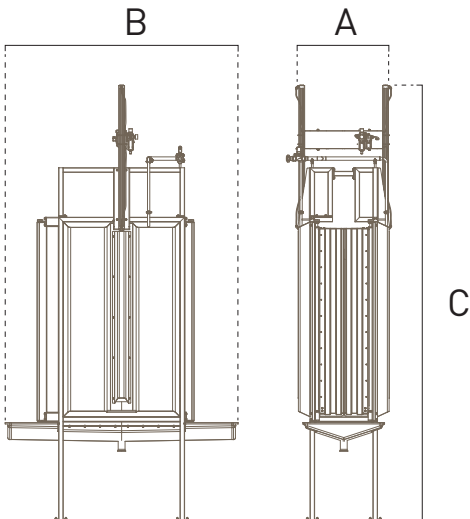

Размеры: мм


- Система распыления воды для мытья
- Подпорный насосный агрегат
- Водяной манометр

Технические характеристики	FM-701	FM-701S
Материал конструкции	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Резервуар для химикатов	100 л	100 л
Емкость резервуара для хранения	200 л	200 л
Потребление воздуха	5 бар	5 бар
Размеры (АхВхС)	1020 х 2580 х 4830	1220 х 2580 х 5430
Электродвигатель	2 л.с.	2 л.с.
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт
Электропитание	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц

EL-180




Рукобойник



Управление с помощью
ножных педалей

- Управление работой с помощью ножных педалей
- Выключатель аварийного останова
- Включает раковину для мытья рук

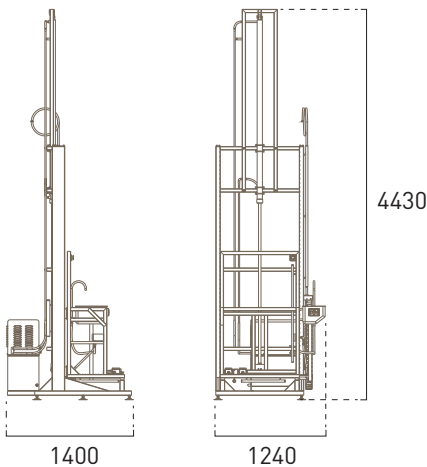

Размеры: мм


Технические характеристики	EL-180	EL-180-16
Материальное исполнение	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Размеры платформы (приблиз.)	600 x 800 мм	600 x 1900 мм
Подъемная система	Гидравлического типа	Гидравлического типа
Рельсовая направляющая	Двухроликовая	Двухроликовая
Грузоподъемность (приблизительная)	150 кг	200 кг
Электродвигатель	3 л.с.	3 л.с.
Мощность	2,2 кВт	2,2 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц




Стандартная платформа



Платформа с одной опорой

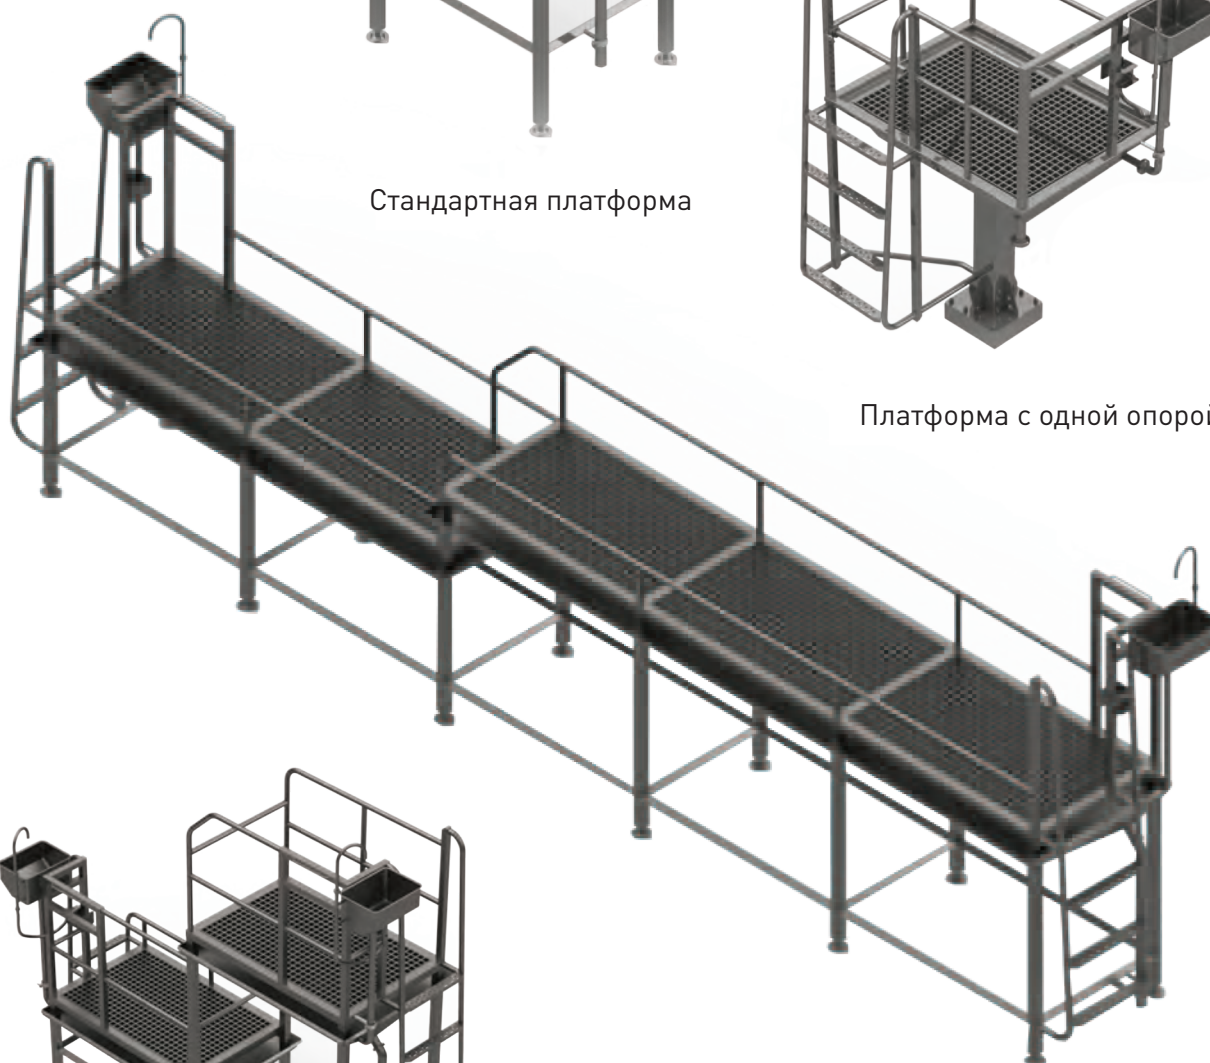


Платформа для белых
и красных потрохов

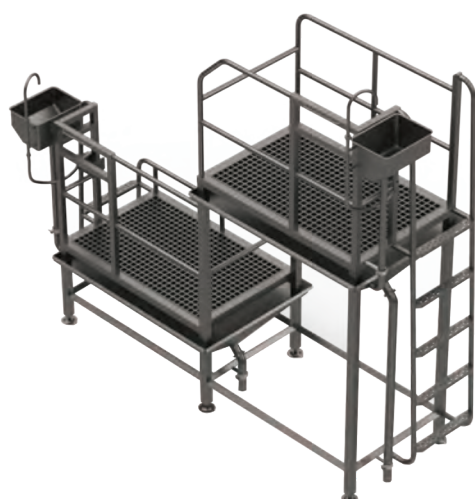

Платформа для удаления
щетины — 2 ступени



TRU-1A

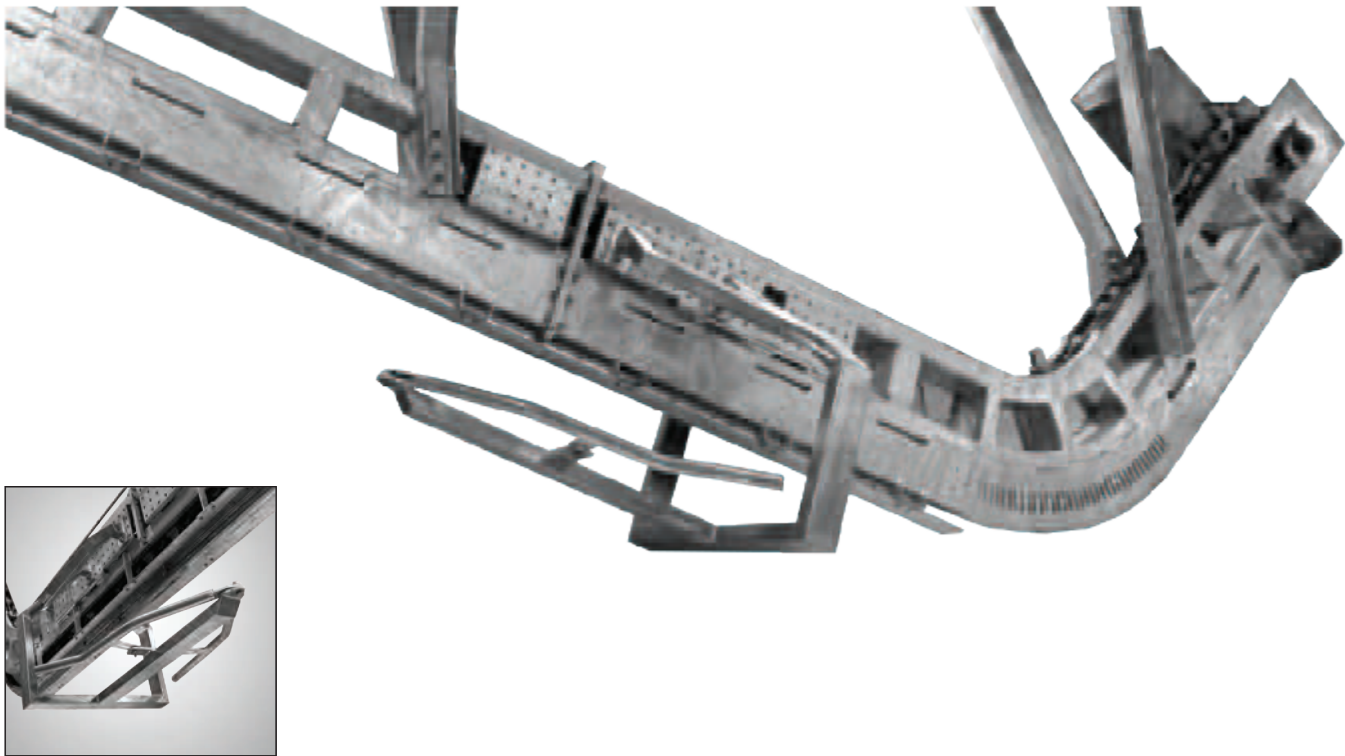

- Для транспортировки и спуска туш к разделочному столу
- Конструкция из нержавеющей стали
- Трубчатый рельс диаметром 60 мм
- J-образная опора толщиной 12 мм

Технические характеристики	TRU-A1
Материал конструкции	Оцинкованная сталь
Диаметр трубы	60 мм
Материал подвесных путей	Оцинкованная сталь
Электродвигатель	2 л.с.
Мощность	1,5 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

RGS-1A


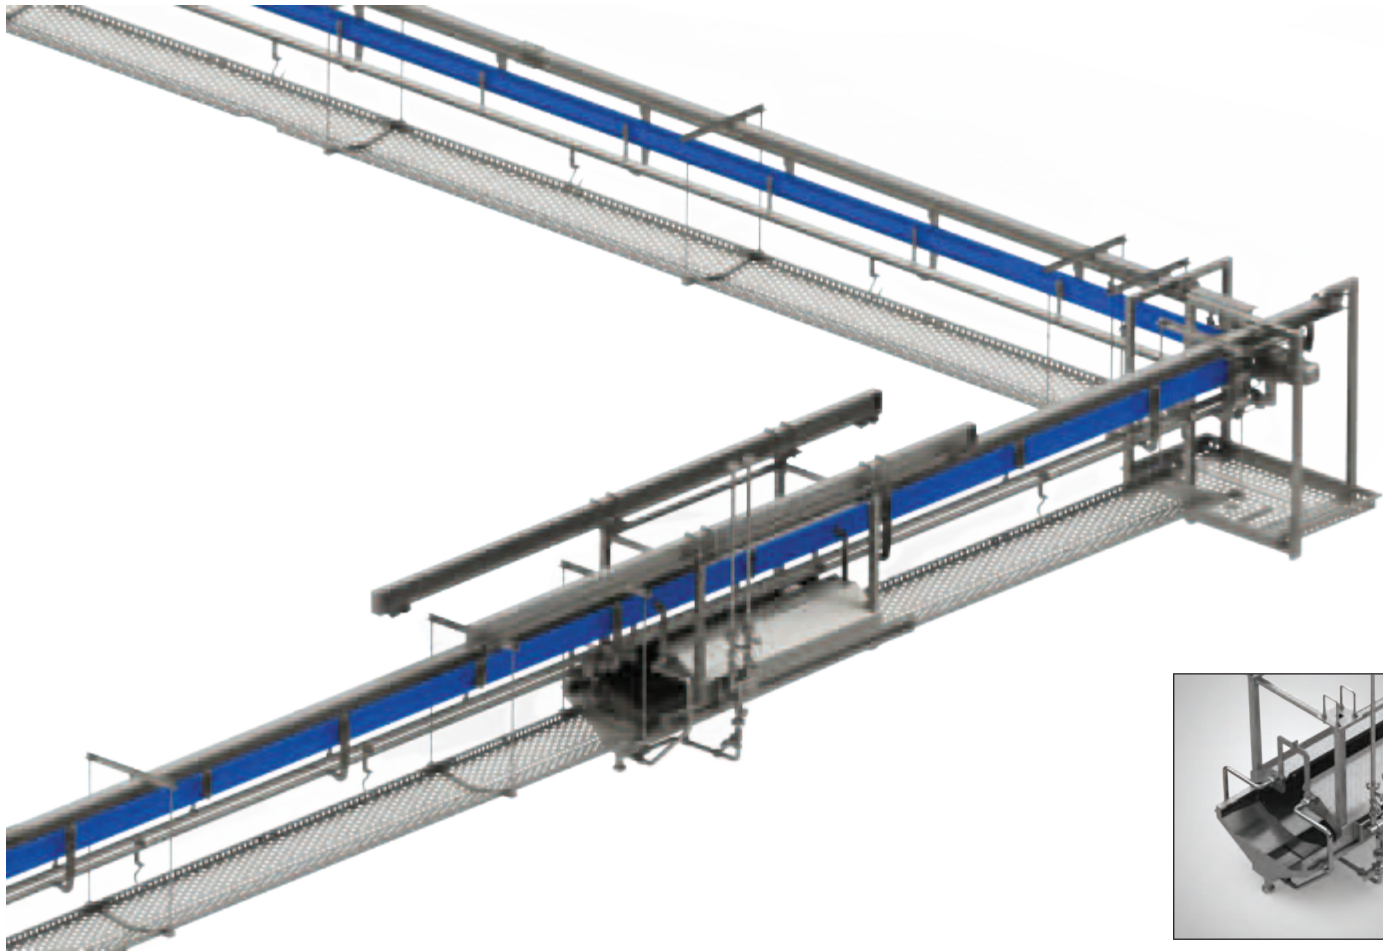


Агрегат очистки

- Система возврата разного для транспортировки разного из места назначения в начало использования
- Материальное исполнение конструкции из нержавеющей стали
- Трубчатый рельс диаметром 60 мм
- Мотор-редуктор 0,55 кВт
- Трубчатый рельс из оцинкованной стали
- Агрегат очистки крюков или разного
- Цепь из нержавеющей стали

Технические характеристики	RGS-1A
Материал конструкции	Оцинкованная сталь
Диаметр трубы	60 мм
Электродвигатель	0,55 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц

ЛИНИЯ ДЛЯ ОБВАЛКИ ТУШ

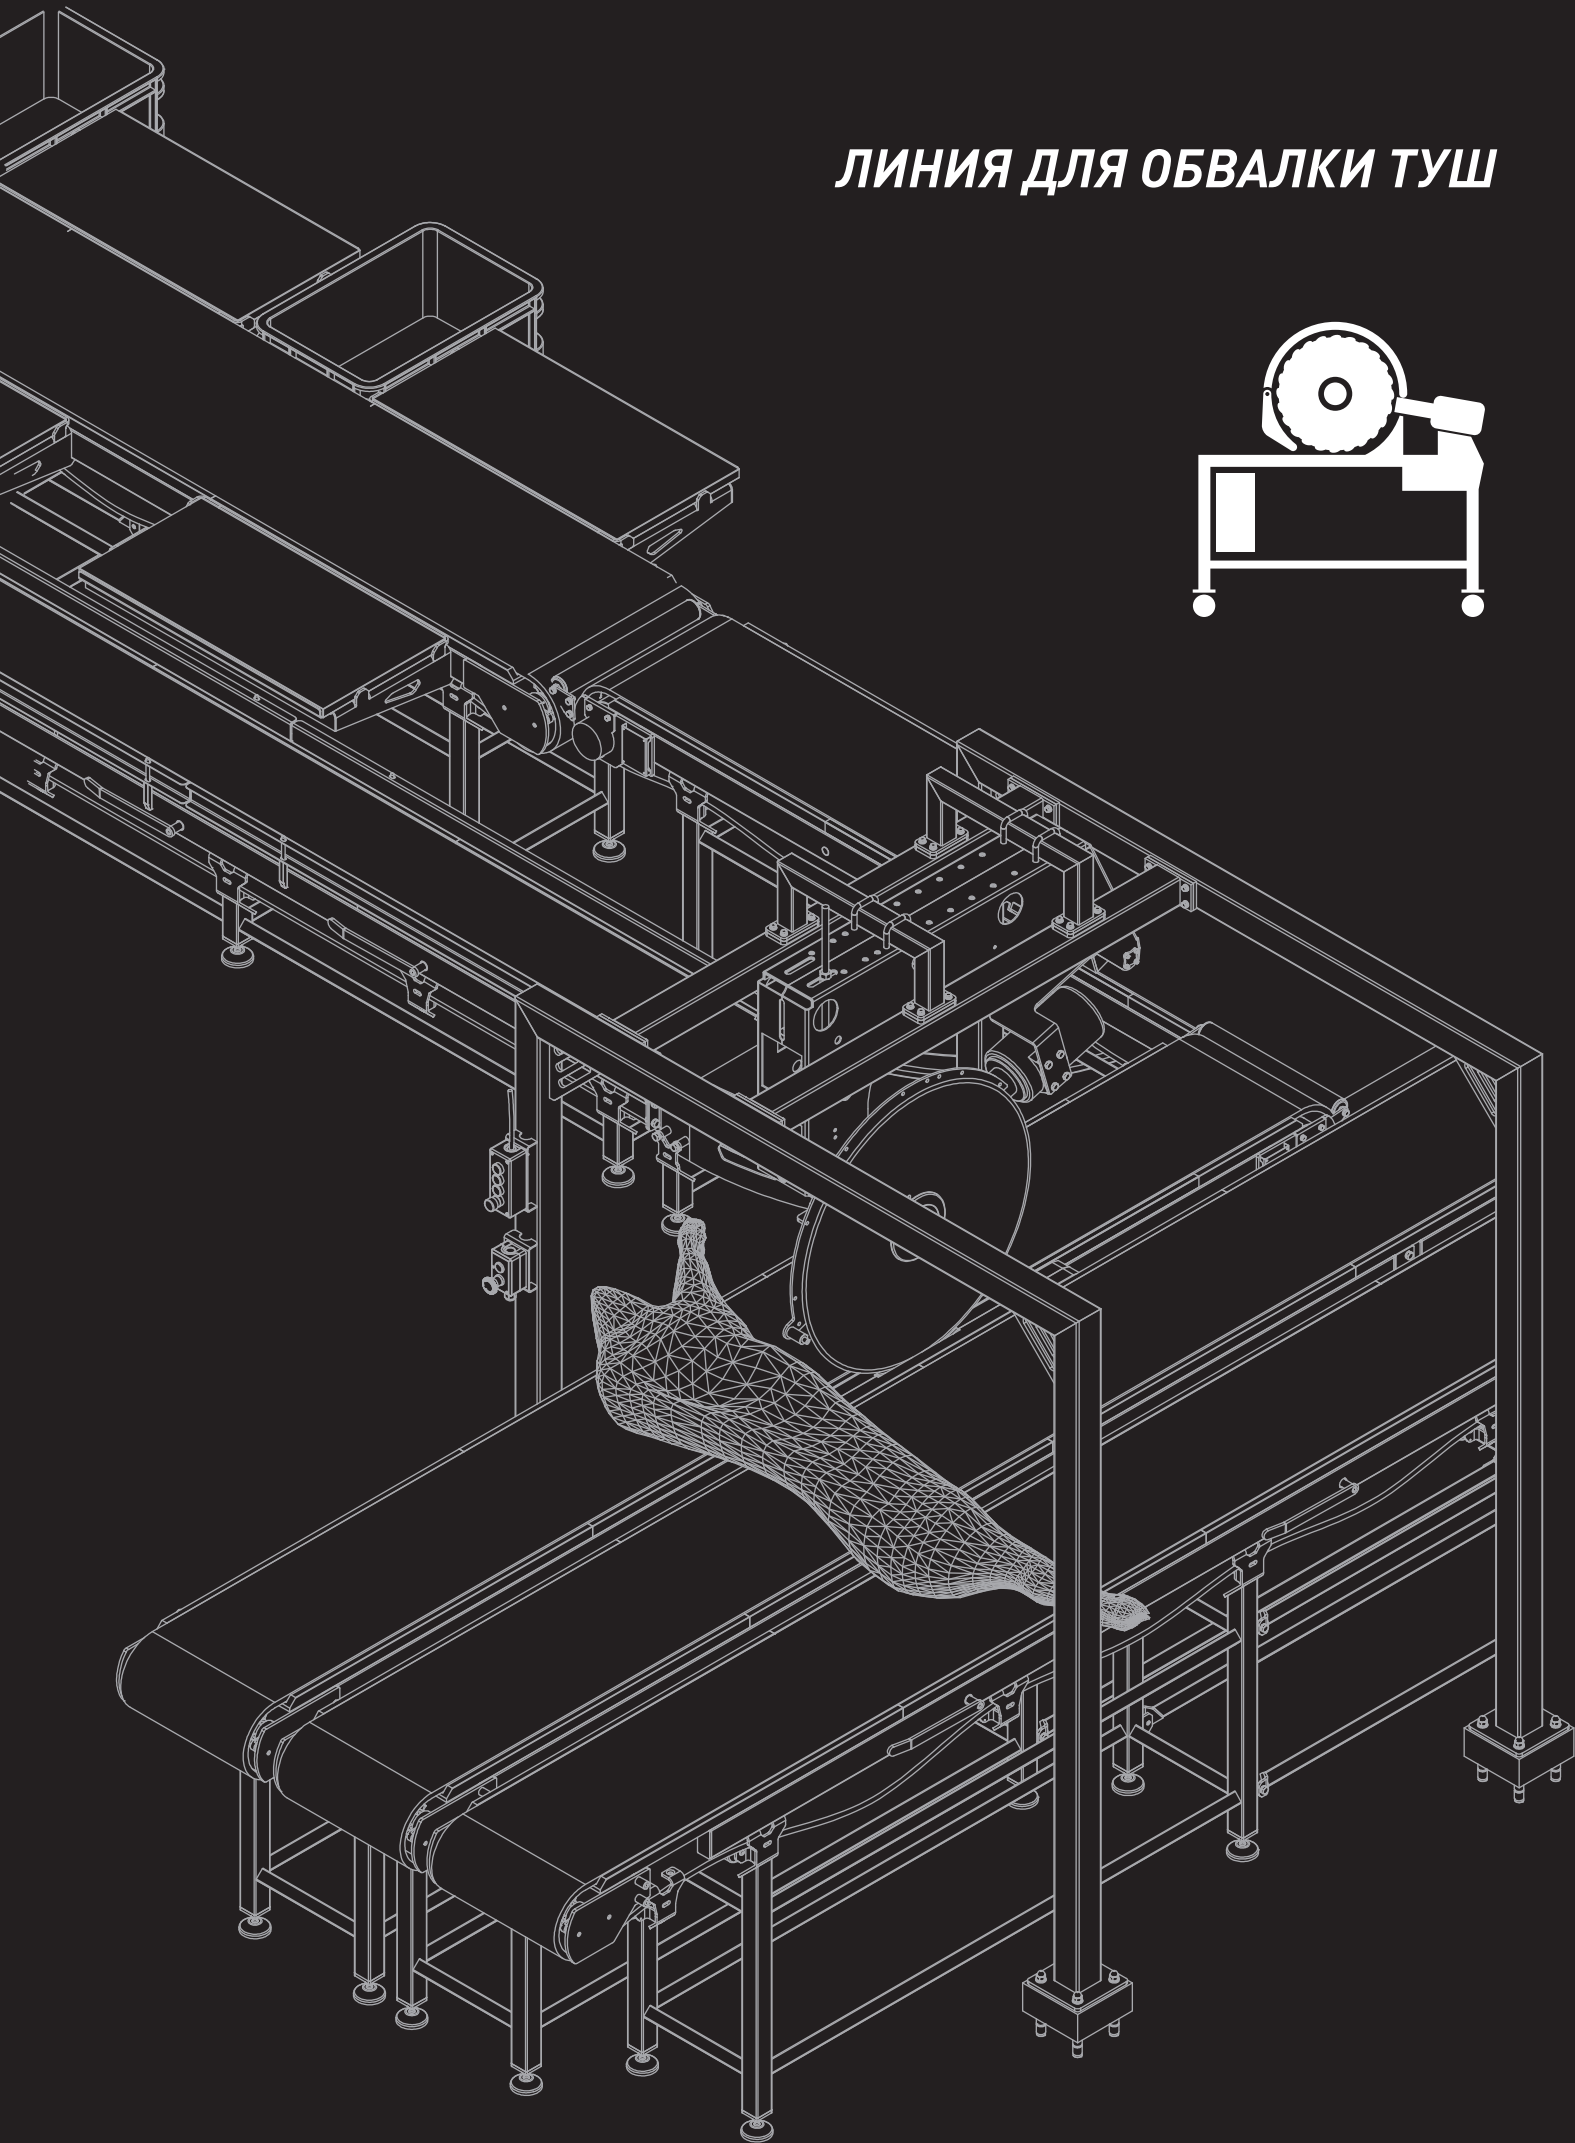

ZKM75



- Нож, прикрепленный к столу со встроенным роликом для операций первичной резки свинины
- Чистая, прямолинейная, гигиеничная резка без потерь и засаливания
- Рольганг для транспортировки туш
- Нож из нержавеющей стали
- Регулируемая глубина резки до 300 мм макс.

Технические характеристики	ZKM75
Производительность	160 свиней/час
Размер лезвия	750 мм
IP	IP 65
Электродвигатель	3,1 л.с.
Мощность	2,3 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц
Вес	300 кг

TDS-D900




- Длина конвейера 9 м
- ПВХ, пригодный для использования в пищевой промышленности, для ленты верхнего конвейера
- Модульный материал, пригодный для использования в пищевой промышленности, для ленты нижнего конвейера
- Ширина верхнего конвейера 40 см
- Ширина нижнего конвейера 60 см
- Размеры разделочных столов ШхДхВ (50х100х80 см)

Технические характеристики	TDS-D900
Материал конструкции	Нержавеющая сталь
Электродвигатель верхнего конвейера	1 л.с.
Электродвигатель нижнего конвейера	1,5 л.с.
Мощность	1,875 кВт
Электропитание	380 В, 50 Гц



Конвейер для обвалки туш

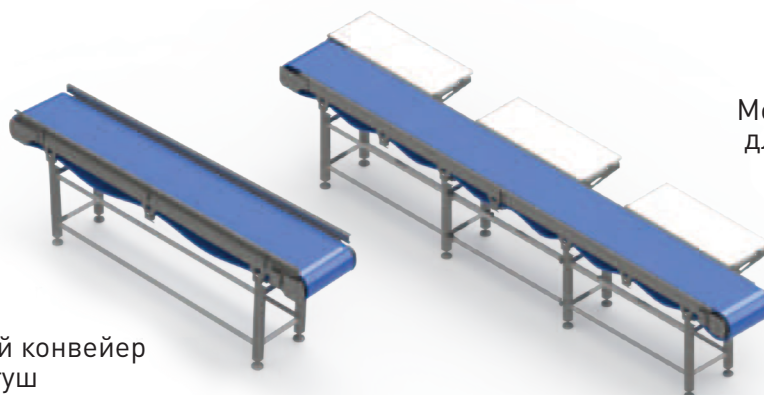

Модульный ленточный конвейер
для обвалки туш


Модульный ленточный конвейер
для обвалки туш с разделочной
доской



Разделочный стол



Разделочный стол с роликами

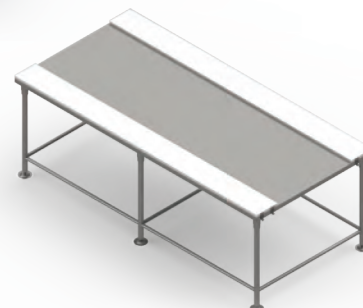

Разделочный стол
с разделочной доской



Машина для срезания шкурки



Куттер с чашей



Ленточная пила



Мясорубка



Съемщик костей с лезвиями



Машина для резки ломтиками




Вакуум-наполнительный аппарат




Машина для резки ломтиками



Измельчитель

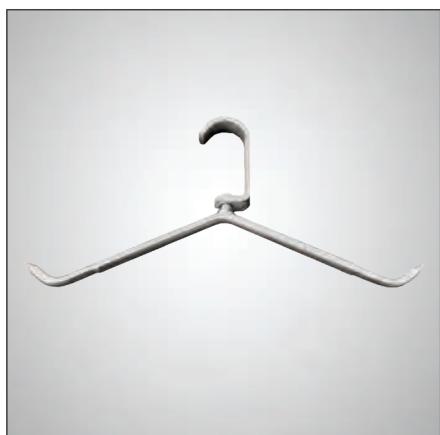

Разнога

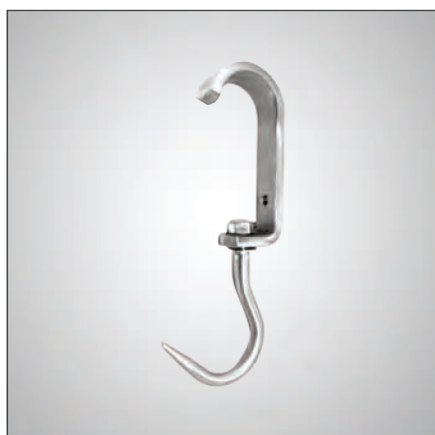

Крюк по евростандарту



Подвеска




Лезвия ленточной пилы



Пружинный балансир



Хлысты для удаления щетины

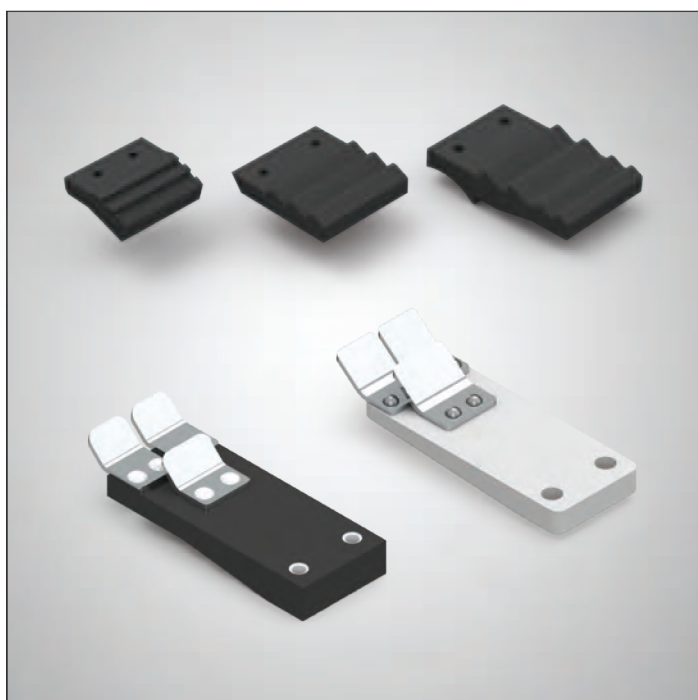

Подкладки для удаления щетины



Ножи для обвалки туш



Конвейер быстрого охлаждения




Вертикальный конвейер



Элеватор типа Z




Горизонтальный конвейер

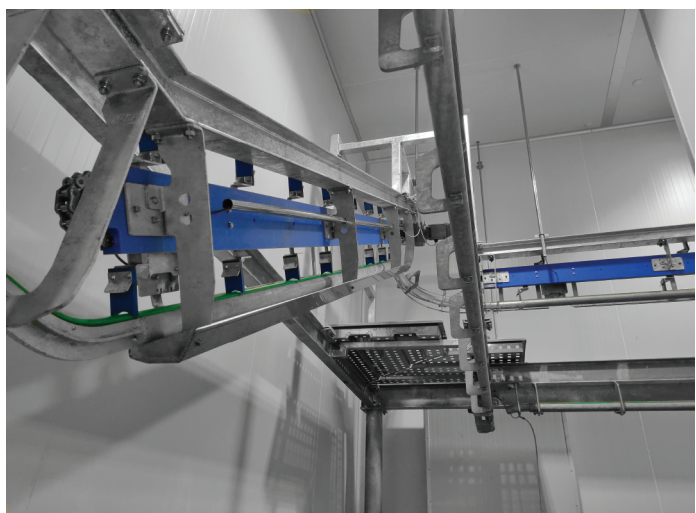

Конвейер для возврата разного или крюков



- Нержавеющая сталь
- Подходящий держатель
- Легко очищается
- Стандартная точка подъема

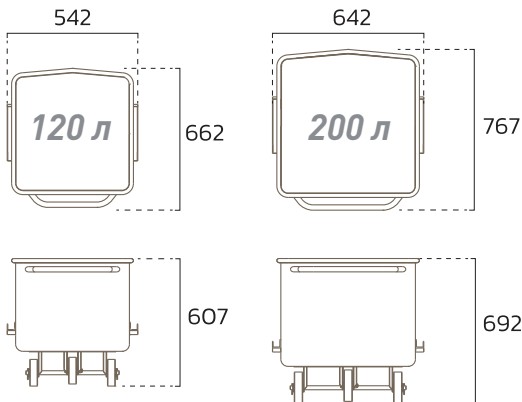


Размеры: мм

Принадлежности



Стерилизатор ножей



Резервуар для кипячения крови и потрохов



Резервуар для потрохов (система с воздушными пузырьками)



Машина для отсасывания и перемешивания крови



Система шнекового транспортера щетины



Конвейер для потрошения

Свиная бойня




Линия для обвалки свиных туш



НАШИ КЛИЕНТЫ

- Таиланд
- Малайзия
- Мьянма
- Вьетнам
- Камбоджа
- Лаос
- Филиппины



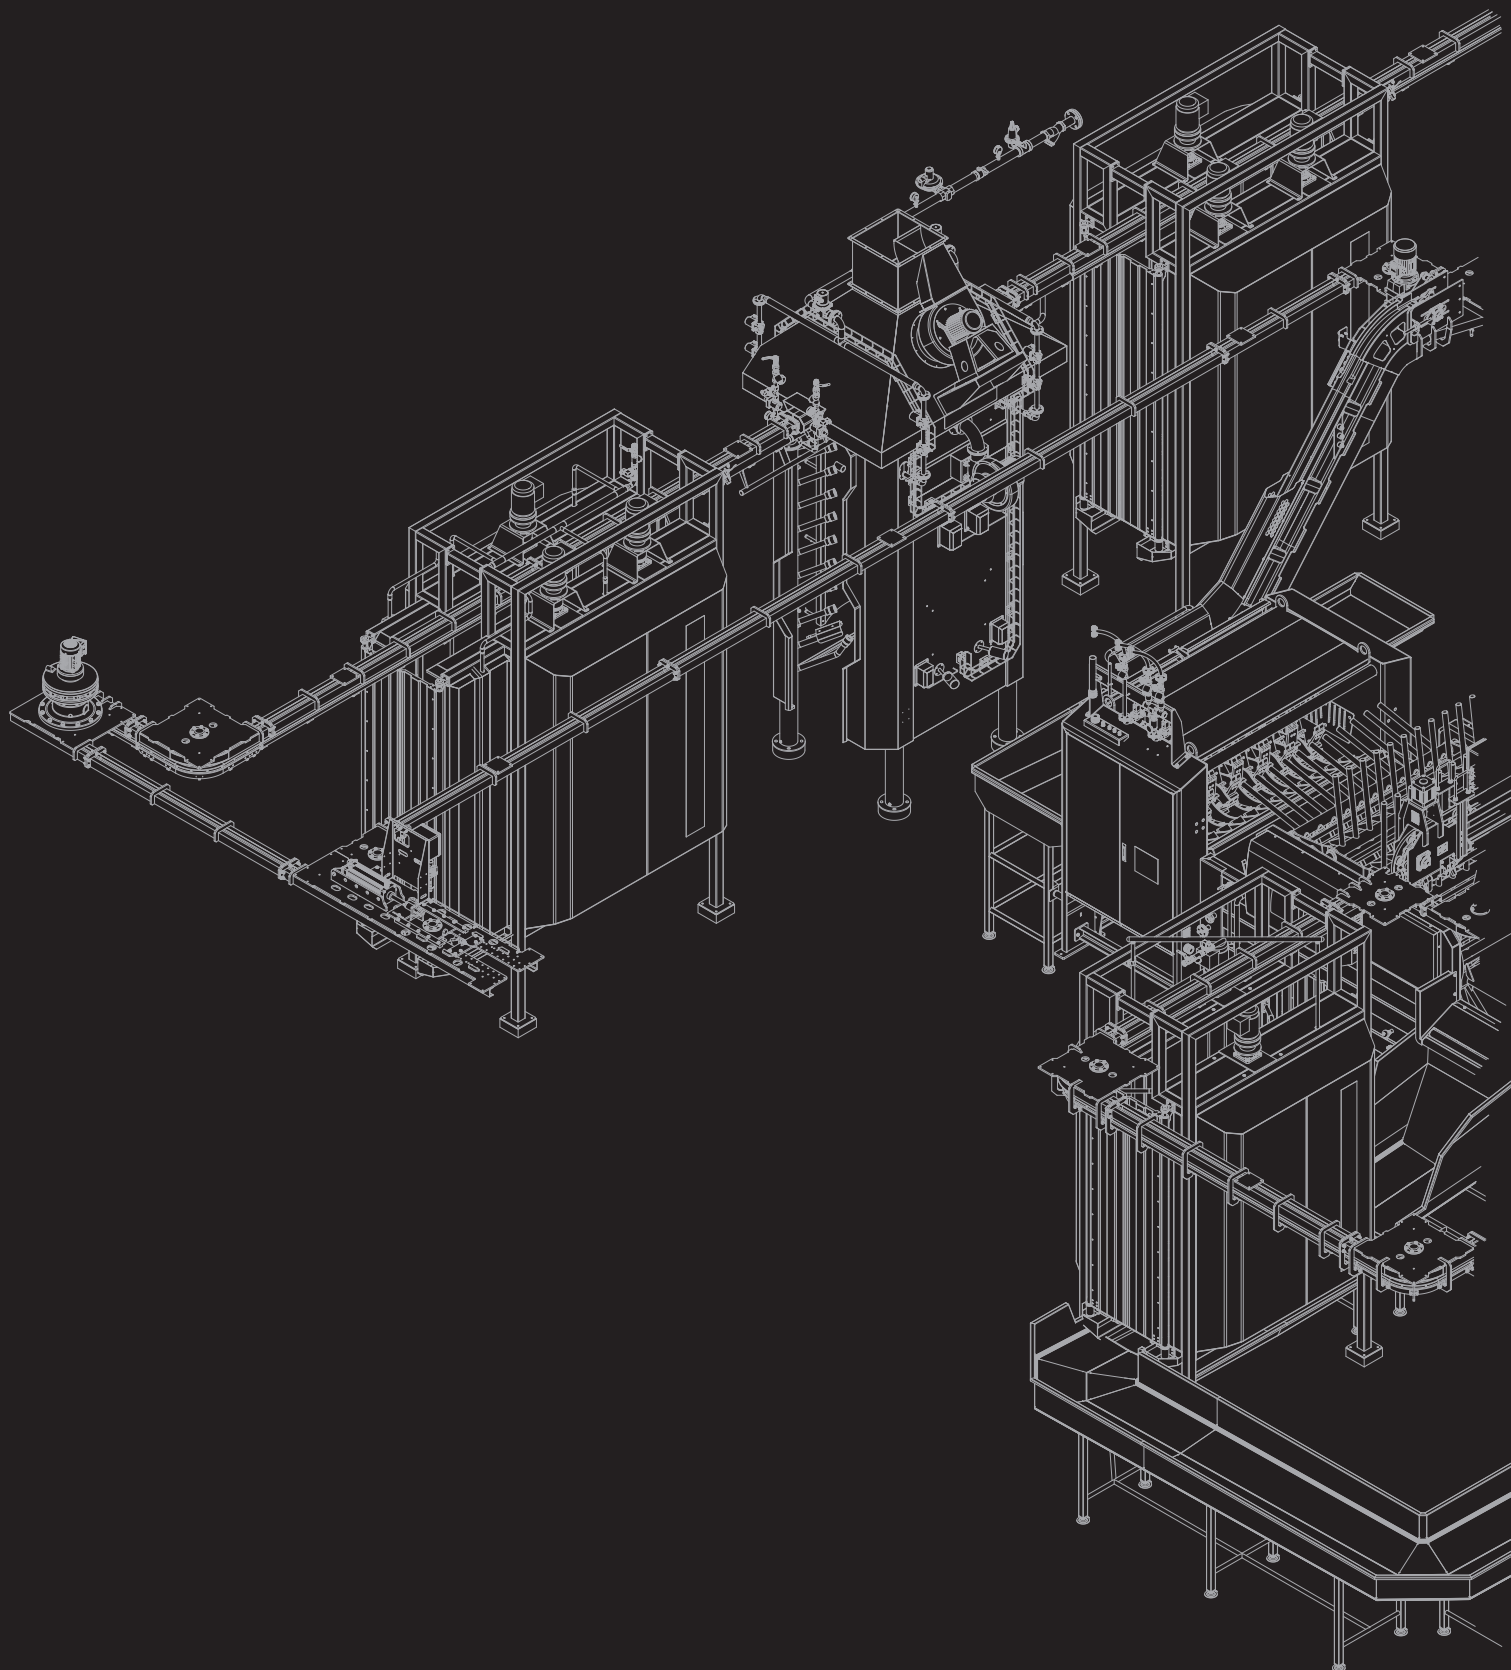

Owner Foods Machinery Co., Ltd.

259, Бангхунтиен Роуд, Самаедам, Бангхунтиен, Бангкок, 10150, Таиланд.
Тел.: (+66) 2899 8834 Факс: (+66) 2899 8348 www.ofm1997.com
Эл. почта: ofmlaser@gmail.com